



Aplicaciones:
Para trabajar con aguas tratadas
(agua clorada, etc.).

Applicazione:
Per lavorare con acque trattate
(acque con cloro, ecc.).

Aplicações:
Para trabalhar com águas
tratadas (água com cloro, etc.).

Bombas centrífugas autoaspirantes con sistema Venturi hasta 9 m.

Materiales:

Cuerpo bomba en acero inox. AISI 304.
Eje motor en acero inox. AISI 420.
Rodete y difusor en Noryl®
con fibra de vidrio.
Sello mecánico en grafito y esteatita.
Carcasa motor en aluminio L-2521.
Bobinado impregnado con barniz epoxy.

Motor:

Asíncrono, dos polos.
Protección IP 55.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Versión monofásica con protección
térmica incorporada.
Versión monofásica con protección
térmica incorporada.
Versión SM suministrada con 2 m. de
cable, enchufe, asa para transporte e
interruptor marcha / paro.

Pompe centrifughe autoadescanti con sistema Venturi fino a 9 m.

Materiali:

Corpo pompa d'acciaio inos. AISI 304.
Albero motore d'acciaio inos. AISI 420.
Girante e diffusore di Noryl®
rinforzato con fibra di vetro.
Tenuta meccanica di grafite e steatite.
Camicia motore d'alluminio L-2521.
Avvolgimento impregnato con vernice
epossidica.

Motore:

Asíncrono, due poli.
Protezione IP 55.
Isolamento classe F.
Servizio continuo.
Versione monofase con protezione
termica incorporata.
Versione SM fornita con 2 m. di cavo,
spina, manico da trasporto e interruttore
messa in moto / arresto.

Bombas centrífugas autoherrantes com injector para aspiração até 9 m.

Materiais:



Corpo da bomba em aço inox. AISI 304.
Veio do motor em aço inox. AISI 420.
Impulsor e difusor em Noryl®
com fibra de vidro.
Retenção mecânica em grafite e
esteatita.
Camisa do motor em alumínio L-2521.
Bobinado sometido a impregnação
de barniz epoxy.

Motor:



Asíncronico, dois pólos.
Protecção IP 55.
Isolamento classe F.
Serviço contínuo.
Versão monofásica com protecção
térmica incorporada.
Versão SM fornecida com 2 m de cabo,
ficha, suporte manual e interruptor
ligar / desligar.



Delta






Delta 505 M, Delta 755 M, Delta 1005 M



Delta 1755 M

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Delta 505 M	335,75	210,5	229,15	234	146,5	129,5	158,5	94	126	184	1"	6,5
Delta 755 M	335,75	210,5	229,15	234	146,5	129,5	158,5	94	126	184	1"	7,2
Delta 1005 M	358,5	219,5	229,15	234	146,5	129,5	158,5	94	126	184	1"	9,5
Delta 1755 M	409,5	219,5	229	285	145	181	209,5	94	126	184	1"	11,5

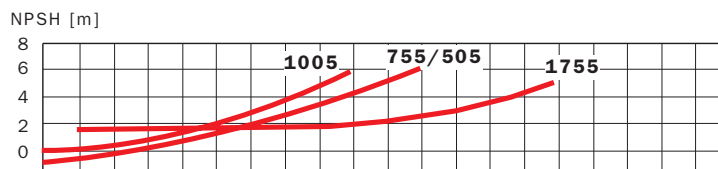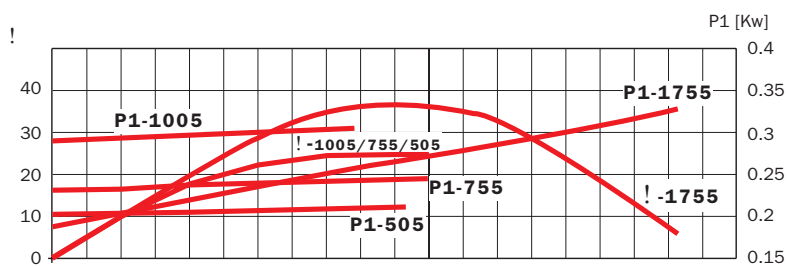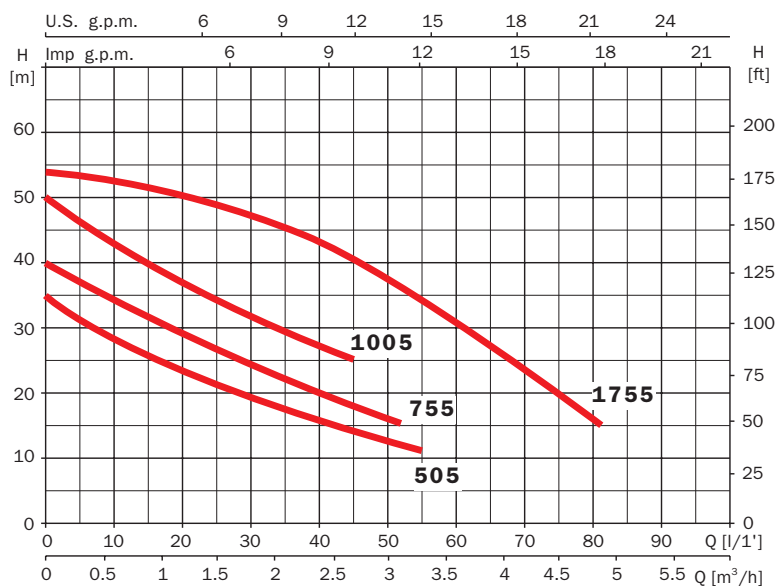

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	l/1'	5	15	25	35	40	50	60	75
		1~	3~	400 V	1~	3~												
		230 V	230 V		1~	3~												
Delta 505M	Delta 505	2.8	2.2	1.2	0.6	0.6	0.37	0.5	12		33	26	22	18	17	13		
Delta 755M	Delta 755	3.4	2.4	1.3	0.8	0.8	0.5	0.75	12		37	32	27	23	21	17		
Delta 1005M	Delta 1005	4.8	3.3	1.9	1.0	1.0	0.75	1.0	16		47	40	34	29	27			
Delta 1755M	Delta 1755	5.5			1.2		0.5	1.0	16		54	52	49	46	43	37	31	20